

FIG. 1

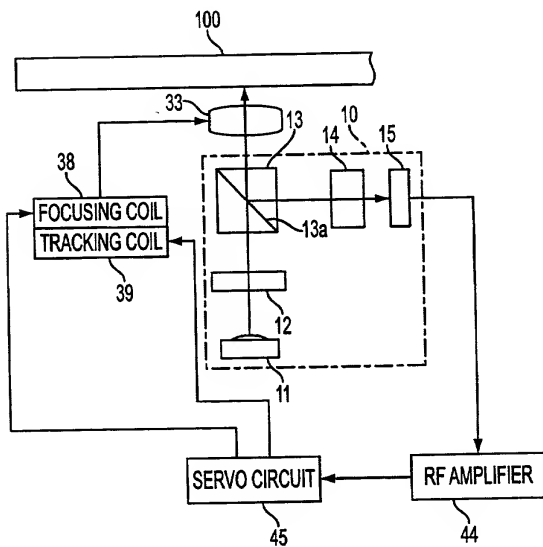


FIG. 2

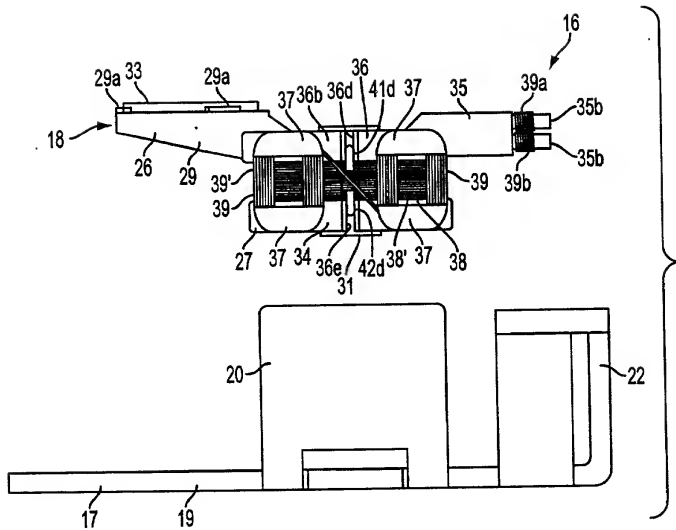


FIG. 3

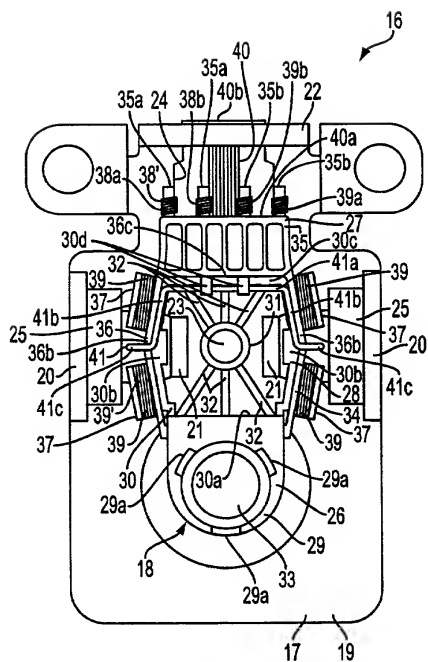


FIG. 4

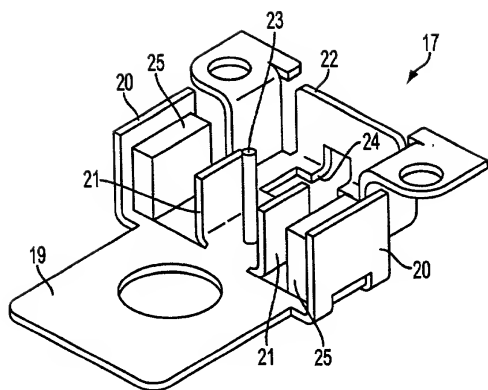


FIG. 5

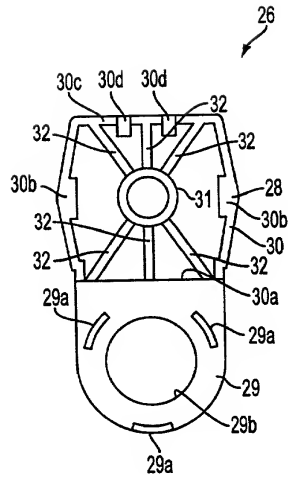


FIG. 6

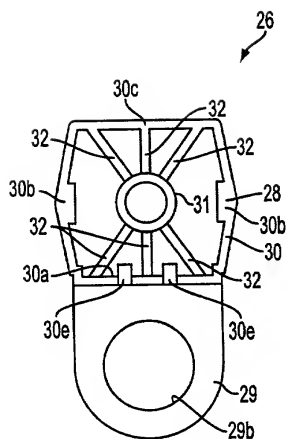


FIG. 7

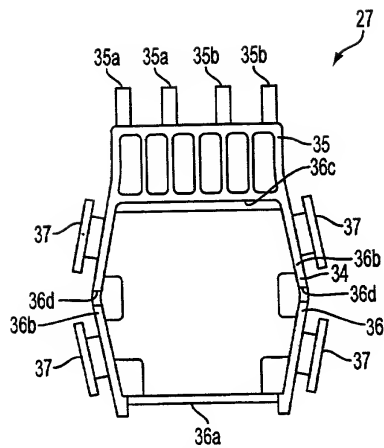


FIG. 8

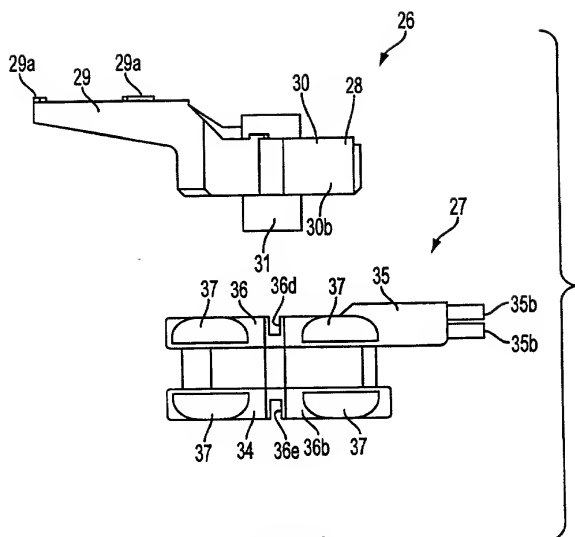
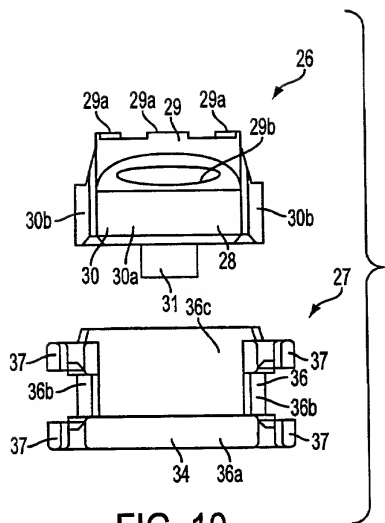


FIG. 9



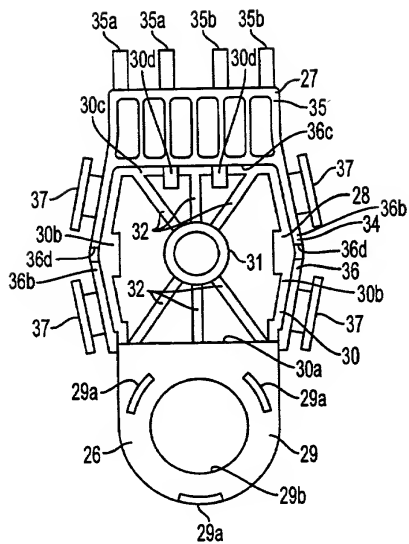


FIG. 11

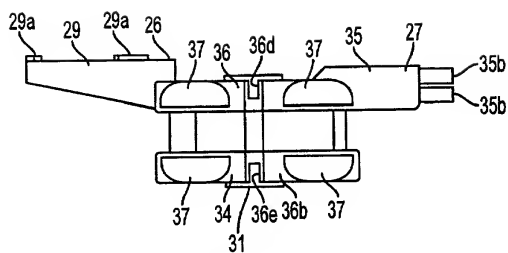


FIG. 12




FIG. 13

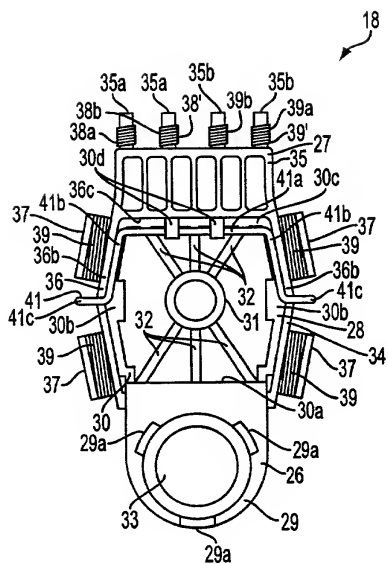


FIG. 14

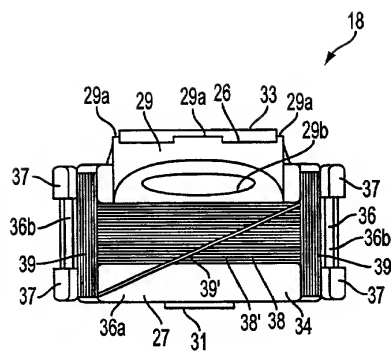


FIG. 16

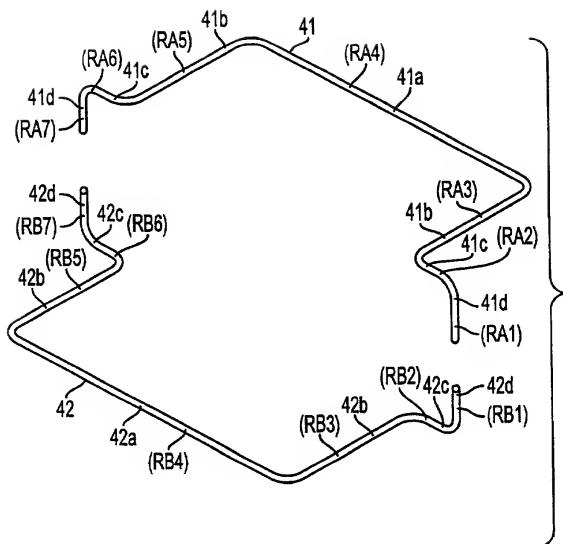


FIG. 17

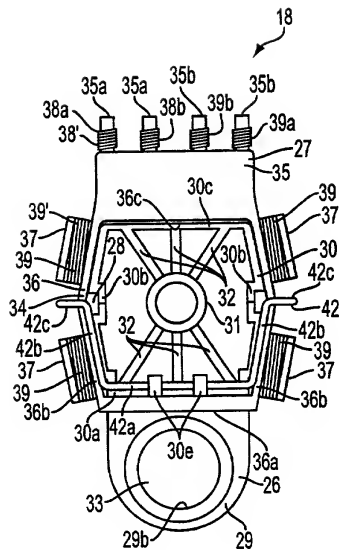


FIG. 18

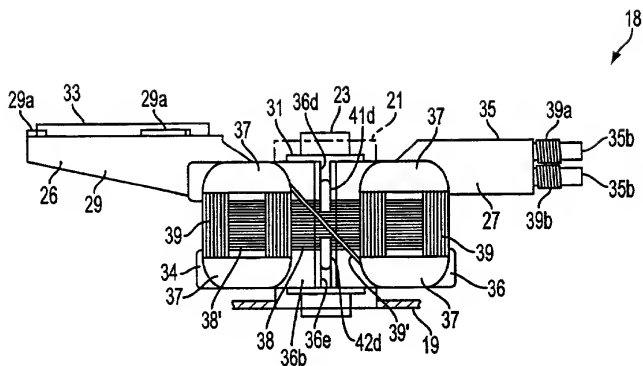


FIG. 19

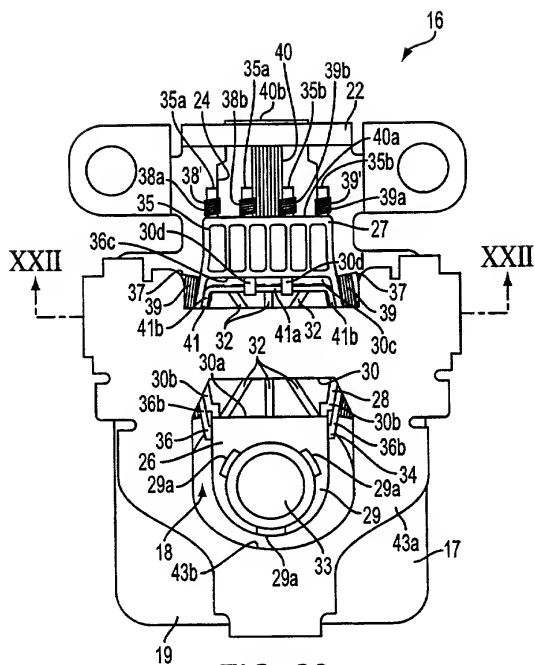


FIG. 20

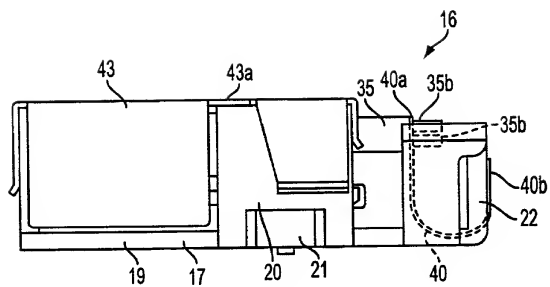


FIG. 21

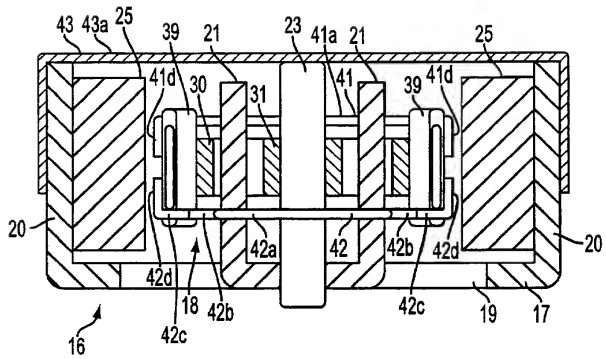


FIG. 22

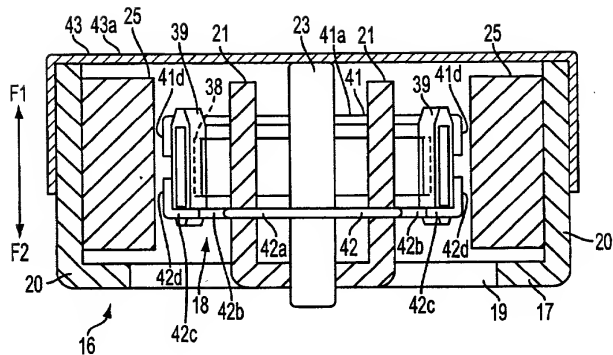


FIG. 23

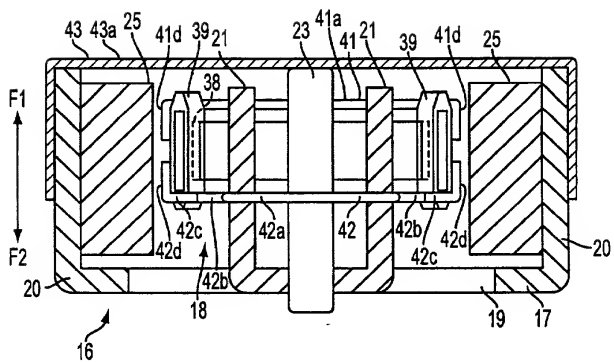


FIG. 24

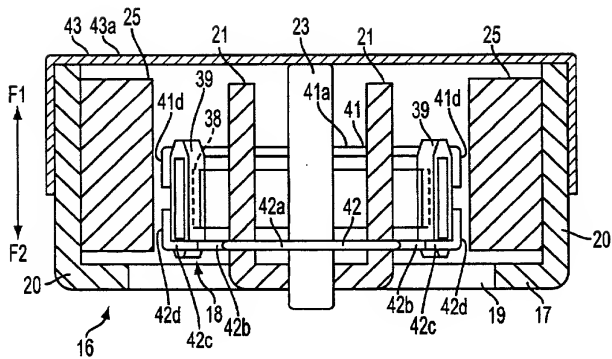


FIG. 25

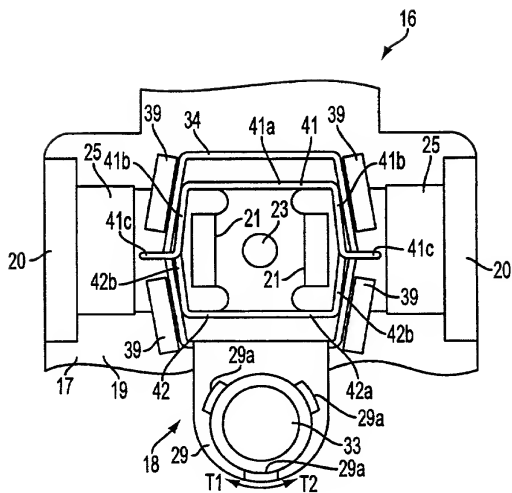


FIG. 26

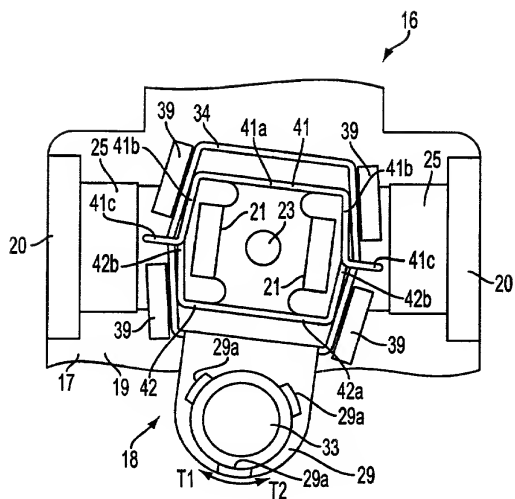


FIG. 27

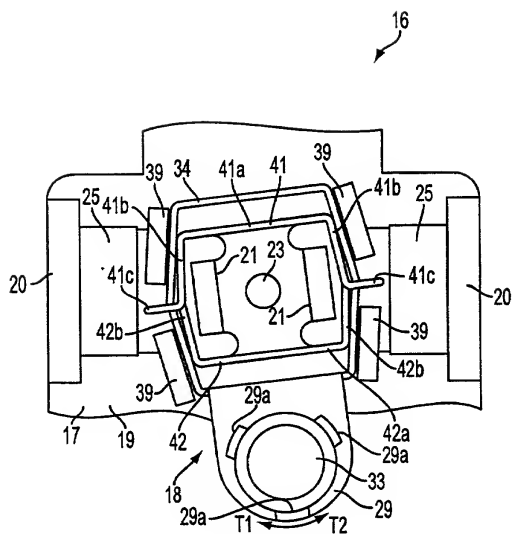


FIG. 28

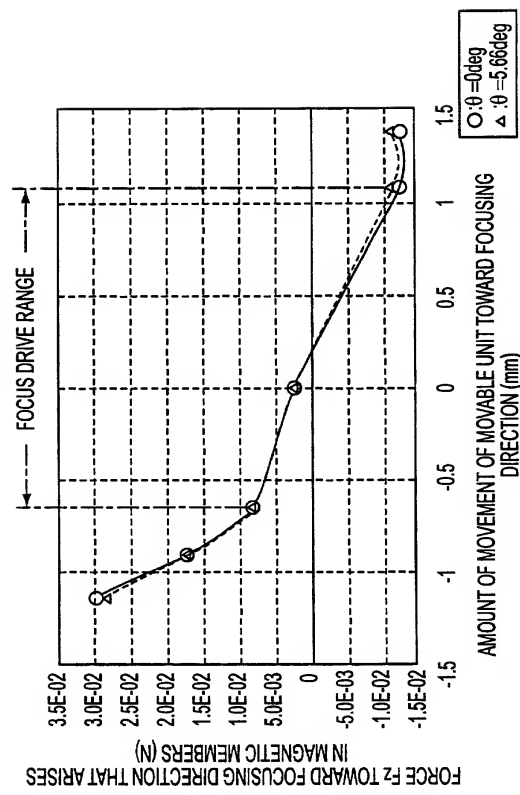


FIG. 29

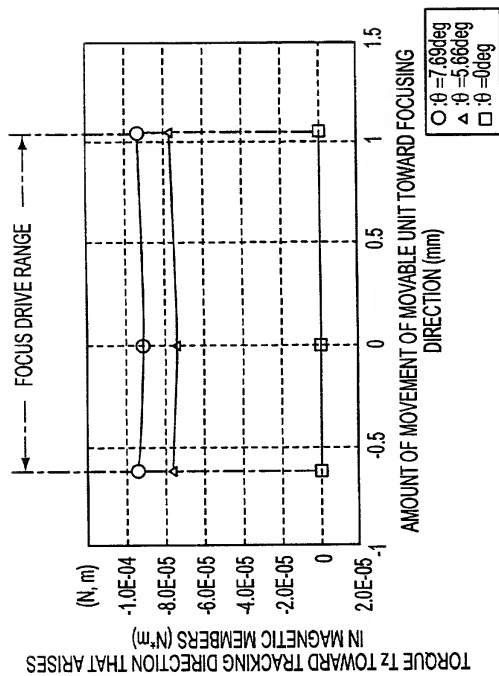


FIG. 30


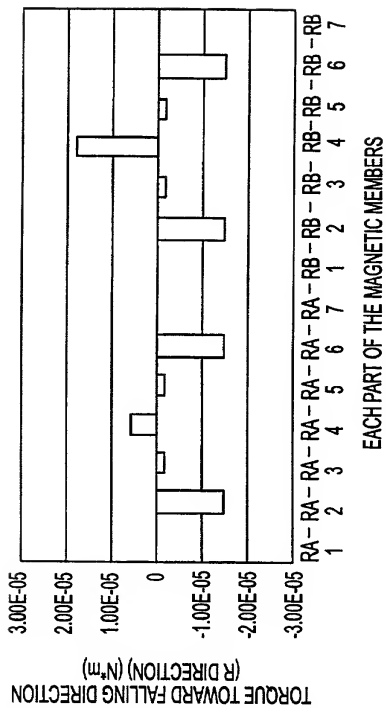


FIG. 31



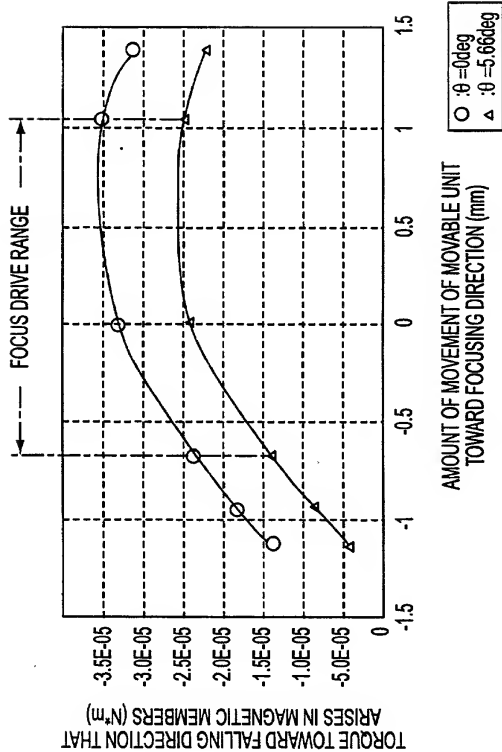


FIG. 33

	FIRST MEMBER	SECOND MEMBER	SECOND MEMBER
COMPANY	POLYPLASTIC CO, LTD.	NIPPON OIL CO, LTD.	SUMITOMO CHEMICAL CO, LTD.
BRAND	VECTRA B230	ZADIER RC-210	SUMIKA SUPER E5008
COMPOSITION	CONTAINS 30% CARBON	CONTAINS 30% GLASS	CONTAINS 40% GLASS
SPECIFIC GRAVITY	1.49	1.6	1.69
SLIDABILITY	○	--	--
FLEXURAL MODULES OF ELASTICITY (MPa)	35300	17400	12200
SURFACE RESISTIVITY (<ohm>)	200	NA	NA
LOAD DEFLECTION TEMPERATURE °C	220	349	335

FIG. 34